

STENHØJ Bankpresse



Für Service- & Reparaturwerkstätten

Die STENHØJ Bankpresse ist durch den funktionellen Aufbau sowie die einfache und rationelle Bedienung eine der modernsten und vielseitigsten Werkstattpressen auf dem Markt für Service- und Reparaturwerkstätten.

Standard Ausrüstungen:

- Einfachwirkender Presszylinder
- Manometer
- Abnehmbarer Kolbenkopf
- 2 Stck. Prismenrichtblöcke

Optionen:

- 2-stufige Handpumpenanlage
- 2-stufige Fußpumpenanlage
- 1-stufige Motorpumpenanlage

Funktion und Bedienung:

- Hand- und Fußpumpenanlage mit Umschaltventilen von Niederdruck auf Hochdruck sowie Rücklauf
- Motorpumpenanlage mit feinfühligem Handhebel-Steuerung und stufenloser Druckregelung

Sonderausrüstung:


- Unterbaukonsole



STENHØJ

Modell		BP16	BP25
Druckkraft, max.	kN	160	250
Hub	mm	180	180
Einbauhöhe, max.	A mm	260	260
Hand- und Fußpumpenanlage			
Hub pro Pumpbewegung ND/HD	mm	6/1	4/0,5
Rückzugsgeschwindigkeit	mm/s	30	18
Tankinhalt	L	2	2
Gewicht, ca.	kg	141	141
Motorpumpenanlage			
Beite	mm	275	
Pressgeschwindigkeit	mm/s	10	
Rückzugsgeschwindigkeit	mm/s	15	
Motorleistung, 3x400V + PE, 50 Hz	kW	2,2	
Tankinhalt	L	25	
Gewicht, ca.	kg	220	
Unterbaukonsole			
Gewicht, ca.	kg	79	79

Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten.

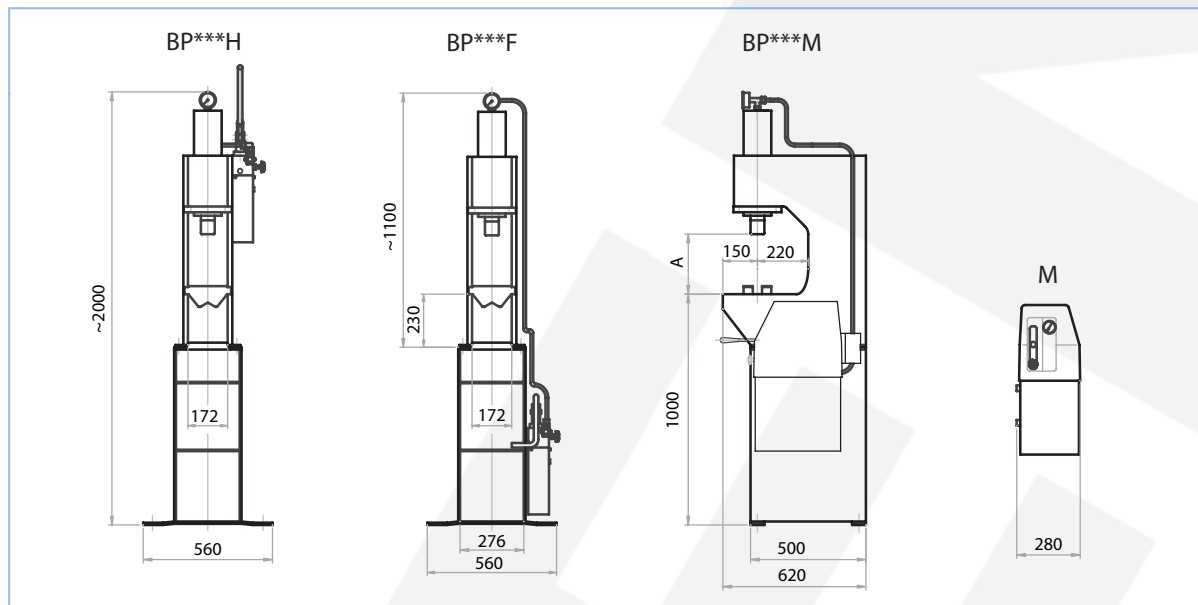

STENHØJ

STENHØJ HYDRAULIK A/S

DK-7150 Barrit

Phone: +45 7682 1322 • Fax: +45 7682 1300

hydraulik@stenhoj.dk • www.stenhoj.dk